

# Električni bojleri

Svaki pojedinačni proizvod pažljivo je i strogo testiran na **kvalitet, učinak i sigurnost**: naša predanost za vrhunske rezultate.



# ARISTON

# Električni bojleri



**ARISTON**  
The home of sustainable comfort

## VELIS PRO 50 EU VELIS PRO 80 EU

**5**  
**GODINA**  
GARANCIJE NA  
EMAJLIJAN  
KAZAN

### PREDNOSTI

Velis Pro električni bojler kompaktan je i elegantan. Sa dubinom od 27 cm i mogućnošću montaže u više pozicija, idealno je rešenje za manje prostore. Njegova inovativna zaštita od kamenca osigurava stalni mir.

- Displej osetljiv na dodir
- Potpuna elektronska kontrola
- Grejni element emajliran legurom Incoloy
- Magnezijumska anoda

**ECO  
EVO**

ECO EVO  
FUNKCIJA



ITALIJANSKI  
DIZAJN

**27**  
cm


27cm  
DUBINE



SPREMAN  
ZA PRVO  
TUŠIRANJE




SISTEM  
POTPUNE  
ELEKTRONSKE  
KONTROLE

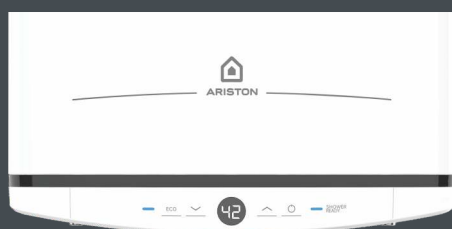

| TEHNIČKI PODACI                                        | VELIS PRO 50  | VELIS PRO 80  |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DIMENZIJE (ŠxVxD) mm                                   | 781x275x511   | 1071x275x511  |
| VREME GREJANJA ( $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ ) h:min | 1:34          | 2:16          |
| VREME GREJANJA ( $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ ) h:min | 1:44          | 2:31          |
| SPREMAN ZA PRVO TUŠIRANJE h:min                        | 0:46          | 0:46          |
| V40 (NF) l                                             | 110           | 159           |
| V40 (RP) l                                             | 77            | 110           |
| SNAGA KW                                               | 1,5/ 1,5      | 1,5/ 1,5      |
| MAX RADNI PRITISAK                                     | 8 bara        | 8 bara        |
| TEŽINA KG                                              | 23,50 / 26,00 | 31,00 / 34,50 |
| PROFIL KAPACITETA                                      | M             | M             |
| ENERGETSKA KLASA                                       | B             | B             |
| KOD                                                    | 3626135       | 3626136       |

# Električni bojleri

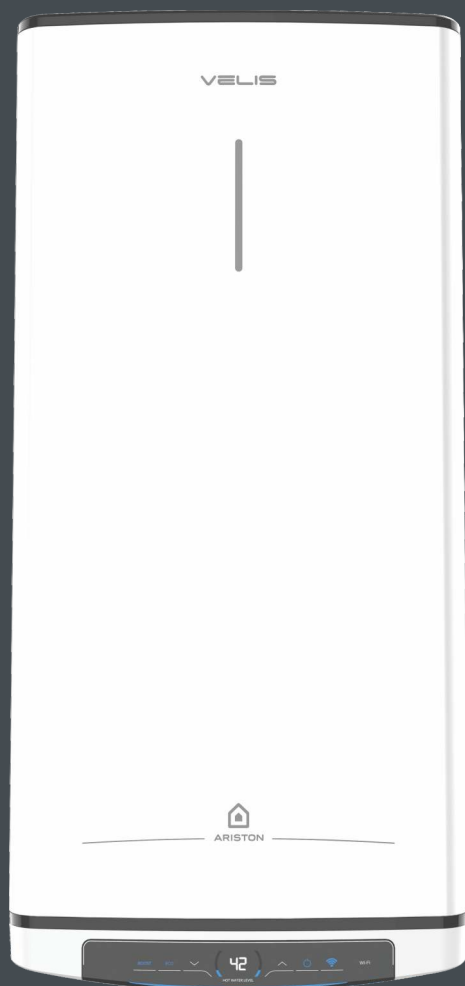

## VELIS PRO 80l WI-FI

### PREDNOSTI

Velis Tech Wi-Fi električni bojler kompaktan je i elegantan. Sa dubinom od 27 cm i mogućnošću montaže u više pozicija, idealno je rešenje za manje prostore. Njegova inovativna zaštita od kamenca osigurava stalni mir. Zahvaljujući Ariston NET aplikaciji, možete daljinski kontrolisati svoj bojler, gde god da se nalazite. Takođe vam pomaže da kontrolišete potrošnju električne energije i uštedite novac.

- Mogućnost montaže u više pozicija: vertikalno i horizontalno
- Dva grejna elementa emajlirana legurom Incoloy
- Snaga grejnih elemenata: 1,5 / 1,5 kW
- Indikator količine tople vode
- ECO EVO funkcija: analizira navike korisnika i omogućava uštedu energije do 15%
- BOOST funkcija: voda se zagreva do 80°C kako bi se obezbedilo više tople vode
- Zaštita rezervoara: dvostruka magnezijumska anoda
- Integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje zahvaljujući Ariston NET aplikaciji



Ariston NET



| TEHNIČKI PODACI                 | VELIS PRO WIFI 80 |
|---------------------------------|-------------------|
| DIMENZIJE (ŠxVxD) mm            | 1087x275x511      |
| VREME GREJANJA (ΔT=45 °C) h:min | 2:16              |
| VREME GREJANJA (ΔT=50 °C) h:min | 2:31              |
| SPREMAN ZA PRVO TUŠIRANJE h:min | 0:46              |
| V40 (NF) l                      | 159               |
| V40 (RP) l                      | 110               |
| SNAGA KW                        | 1,5/ 1,5          |
| MAX RADNI PRITISAK              | 8 bara            |
| TEŽINA KG                       | 28,30 / 30,68     |
| PROFIL KAPACITETA               | M                 |
| ENERGETSKA KLASA                | B                 |
| KOD                             | 3100946           |

# Električni bojleri



## VELIS TECH 80l WI-FI


### PREDNOSTI

Velis Tech Wi-Fi električni bojler kompaktan je i elegantan. Sa dubinom od 27 cm i mogućnošću montaže u više pozicija, idealno je rešenje za manje prostore. Njegova inovativna zaštita od kamenca osigurava stalni mir. Zahvaljujući Ariston NET aplikaciji, možete daljinski kontrolisati svoj bojler, gde god da se nalazite. Takođe vam pomaže da kontrolišete potrošnju električne energije i uštedite novac.

- Mogućnost montaže u više pozicija: vertikalno i horizontalno
- Dva grejna elementa emajlirana legurom Incoloy
- Snaga grejnih elemenata: 1,5 / 1,5 kW
- Indikator količine tople vode
- ECO EVO funkcija: analizira navike korisnika i omogućava uštedu energije do 15%
- BOOST funkcija: voda se zagreva do 80°C kako bi se obezbedilo više tople vode
- Zaštita rezervoara: dvostruka magnezijumska anoda
- Integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje zahvaljujući Ariston NET aplikaciji



Ariston NET



| TEHNIČKI PODACI                 | VELIS TECH WIFI 80 |
|---------------------------------|--------------------|
| DIMENZIJE (ŠxVxD) mm            | 1087x275x511       |
| VREME GREJANJA (ΔT=45 °C) h:min | 2:16               |
| VREME GREJANJA (ΔT=50 °C) h:min | 2:31               |
| SPREMAN ZA PRVO TUŠIRANJE h:min | 0:46               |
| V40 (NF) l                      | 159                |
| V40 (RP) l                      | 110                |
| SNAGA KW                        | 1,5/ 1,5           |
| MAX RADNI PRITISAK              | 8 bara             |
| TEŽINA KG                       | 28,30 / 30,68      |
| PROFIL KAPACITETA               | M                  |
| ENERGETSKA KLASA                | B                  |
| KOD                             | 3100912            |

# Električni bojleri



**PRO R 1 50l**

**PRO R 1 80l**

## PREDNOSTI

Klasičan dizajn  
Tehnologija WaterPlus: dostupno do 16%\* više tople vode  
Ručica za spoljašnje podešavanje temperature (samo za vertikalnu verziju)  
Magnezijumska anoda  
Lako uklonjiva priрубnica za pregled  
Takođe dostupan u horizontalnoj verziji (H)

\* Maksimalna procenjena ušteda, u zavisnosti od modela. Izvršeno je poređenje korišćenjem rezultata testa V40 na maksimalnoj radnoj temperaturi između postojećih ATG proizvoda i novih ATG proizvoda koji sadrže tehnologiju WaterPlus.



## Tehnički podaci

|                                                      |                    | 50 V        | 80 V        |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Instalacija                                          |                    | Vertikalno  | Vertikalno  |
| Kapacitet                                            | l                  | 50          | 80          |
| Snaga                                                | kW                 | 2           | 2           |
| Vreme zagrevanja ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) | h:min.             | 1:18'       | 1:58'       |
| Maks. radna temperatura                              | $^{\circ}\text{C}$ | 75          | 75          |
| Toplotni gubici na $65^{\circ}\text{C}$              | kWh/24h            | 0,99        | 1,35        |
| Maksimalni radni pritisak                            | bar                | 6           | 6           |
| Težina                                               | kg                 | 16          | 20,5        |
| IP zaštita                                           | IP                 | IPX3        | IPX3        |
| Visina/širina/Dubina                                 | mm                 | 543/450/480 | 748/450/480 |
| Energetski razred                                    |                    | D           | D           |
| Profil kapaciteta                                    |                    | M           | M           |

# Električni bojleri



## LYDOS ECO 80l

### PREDNOSTI

Tehnologija WaterPlus: dostupno je do 16%\* više vode.  
Funkcija ECO EVO koju omogućava tehnologija CoreTECH: ušteda energije do 14%.  
Ručno precizno podešavanje temperature.  
Ikona funkcije Shower ready pokazuje prvo dostupno tuširanje.  
Apsolutni sigurnosni sistem za očuvanje pravilnog funkcionisanja proizvoda.  
100% dizajnirano i proizvedeno u Italiji.  
Prednji interfejs visoke tehnologije.  
Jednostavno za korišćenje.

\* Maksimalna procenjena ušteda, u zavisnosti od modela. Izvršeno je poređenje korišćenjem rezultata testa V40 na maksimalnoj radnoj temperaturi između postojećih ATG proizvoda i novih ATG proizvoda koji sadrže tehnologiju WaterPlus.




### Tehnički podaci

### 80 V

|                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Instalacija                                         |                    | Vertikalno  |
| Kapacitet                                           | l                  | 80          |
| Snaga                                               | kW                 | 2           |
| Vreme zagrevanja( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) | h:min.             | 1:58ć       |
| Maks. radna temperatura                             | $^{\circ}\text{C}$ | 80          |
| Toplotni gubici na $65^{\circ}\text{C}$             | kWh/24h            | 1,35        |
| Maksimalni radni pritisak                           | bar                | 6           |
| Težina                                              | kg                 | 20,5        |
| IP zaštita                                          | IP                 | IPX3        |
| Visina/širina/Dubina                                | mm                 | 733/450/470 |
| Energetski razred                                   |                    | B           |
| Profil kapaciteta                                   |                    | M           |



# Električni bojleri

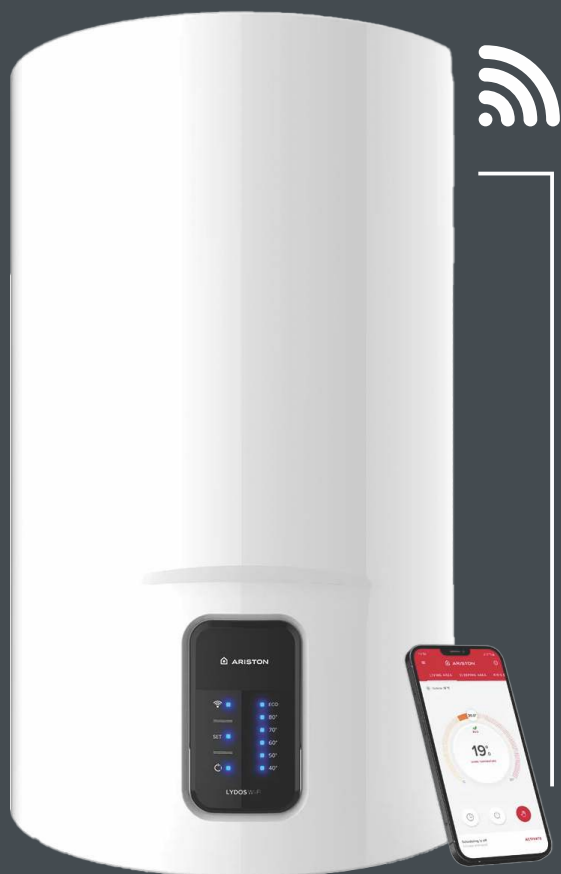

## LYDOS WIFI 80l

### PREDNOSTI

Vremensko nedeljno programiranje zagrevanje vode (dva ciklusa po danu).  
Ikona za trenutni prikaz mogućeg broja tuširanja.  
Vizuelizacija preostalog potrebnog vremena do zadate temeperature.  
Apsolutni sigurnosni sistem koji čuva dobro funkcionisanje bojlera.  
Sigurnosni ventil na 8 bara.  
AQUA ARISTON NET app: bojler se može kontrolisati i postaviti daljinski putem pametnog telefona.



Ariston NET



WATER-PLUS  
TEHNOLOGIJA



EKO EVO  
FUNKCIJA



POTPUNI  
SIGURNOSNI  
SISTEM



ENERGETSKI  
EFIKASAN



ZAŠTIĆENO  
TITANIJUMOM



ITALIJANSKI  
DIZAJN



SPREMAN ZA  
TUŠIRANJE



LED DISPLEJ

### Tehnički podaci

80 V

|                                                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Instalacija                                         |                    | Vertikalno  |
| Kapacitet                                           | l                  | 80          |
| Snaga                                               | kW                 | 1,8         |
| Vreme zagrevanja( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) | h:min.             | 2:11'       |
| Maks. radna temperatura                             | $^{\circ}\text{C}$ | 80          |
| Toplotni gubici na $65^{\circ}\text{C}$             | kWh/24h            | 1,35        |
| Maksimalni radni pritisak                           | bar                | 6           |
| Težina                                              | kg                 | 20,5        |
| IP zaštita                                          | IP                 | IPX3        |
| Visina/širina/Dubina                                | mm                 | 733/450/470 |
| Energetski razred                                   |                    | B           |
| Profil kapaciteta                                   |                    | M           |

# Električni bojleri



**ANDIRS 10I N.M.**

**ANDIRS 30I N.M.**

## PREDNOSTI

- Unutrašnji bakarni kazan otporan na koroziju
- Konstrukcija otporna na prskanje
- Elegantan crni prednji panel
- Jednostavno podešavanje temperature pomoću termostata



| Tehnički podaci                                     |                    | RS 10       | RS 30       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Instalacija                                         |                    | NAD         | NAD         |
| Kapacitet                                           | l                  | 10          | 30          |
| Snaga                                               | kW                 | 1,2         | 1,5         |
| Vreme zagrevanja( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) | h:min.             | 0:29'       | 1:1'        |
| Maks. radna temperatura                             | $^{\circ}\text{C}$ | 80          | 80          |
| Toplotni gubici na $65^{\circ}\text{C}$             | kWh/24h            | 0,43        | 0,61        |
| Maksimalni radni pritisak                           | bar                | 6           | 6           |
| Težina                                              | kg                 | 6,6         | 12,8        |
| IP zaštita                                          | IP                 | IPX1        | IPX1        |
| Visina/širina/Dubina                                | mm                 | 360/360/298 | 447/447/410 |
| Energetski razred                                   |                    | A           | C           |
| Profil kapaciteta                                   |                    | XXS         | S           |